




En inspiration från
Alizarin

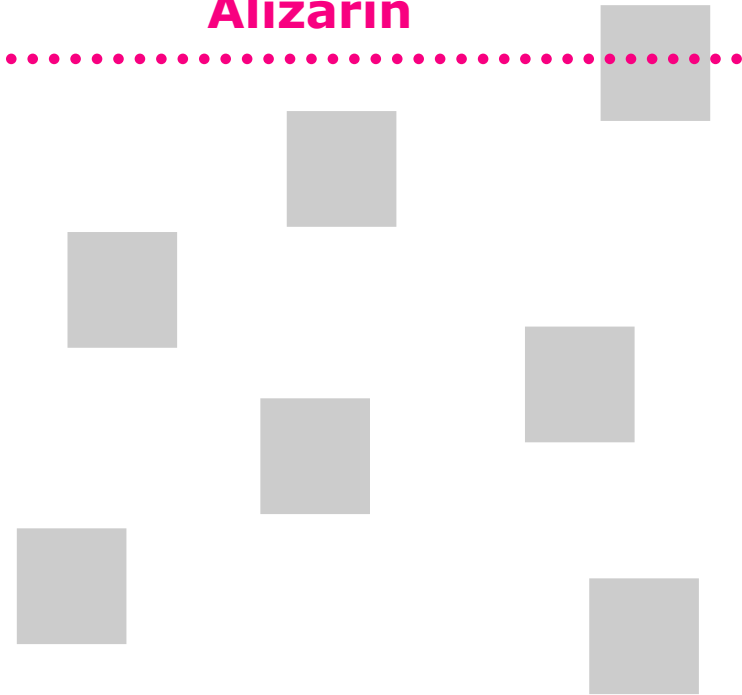

En dekorativ rumsavdelare

På ett dekorativt och relativt enkelt sätt kan man tillverka en skärm som delar av rummet. Skärmen fungerar som en hopfällbar och flyttbar vägg. Beroende på vilket material du väljer kan skärmen dämpa eller släppa igenom ljus. Vi valde att arbeta med genomskinlig plast och rispapper i olika nyanser, vilket släpper igenom lagom mycket ljus tycker vi.

Så här gör du en rutmönstrad skärm

Detta behöver du:

3 st bokhyllagavlar "Ivar" från IKEA, 50 cm breda och 226 cm höga.

Genomskinlig plast, 150 cm bredd och 220 cm lång.

Olikfärgade rispapper (finns i rullar eller i ark).

10 ark dubbelhäftande, genomskinlig film (50 x 70 cm).

4 st gångjärn

Vit snickerifärg, pensel och/eller roller.

Häftpistol för fastsättning av plasten.



Mät och skär till (det går lika bra att klippa) den genomskinliga plasten i tre lika långa längder 42 cm breda och 220 cm långa.

De 10 arken dubbelhäftande film klipper du ned till storleken 41 x 61,5 cm.

Ta de olika rispapperskulörerna och klipp till dessa i samma format som filmen.

Avlägsna skyddspapperet på ena sidan av filmen och montera rispapper på den klistriga ytan. Mät upp och skär ut kvadrater som är 20,5 x 20,5 cm (markera på baksidan). Du får på detta sätt ut 6 kvadrater på varje ark. Totalt behövs 60 rutor (20 till varje del).

Lägg ut ett mönster med rutorna ovanpå plastlängderna. Se till att du får en jämn fördelning av färgerna.

När du är nöjd tar du bort det kvarvarande skyddsarket och fäster rutorna på plasten. Fäst med några millimeters avstånd så blir intrycket lite av en kakelvägg. Det blir en bit plast över i ena änden som man lämpligen fäster nedtill på skärmen.

Svårighetsgrad: avancerad

forts.



Vitmåla gavlarna med en vattenbaserad snickerifärg. Använd en miniroller istället för pensel, det är både enklare och snabbare.

När färgen är torr kan du montera plasten. Använd häftpistol och fäst upp till med en rad häftklammer. Sträck plasten och fäst även ned till med en rad häftklammer. Vid behov, fäst även några klamrar vid tvärsåarna.



När plasten är på plats är det dags att sätta fast gångjärnen mellan gavlarna. Använd minst två stycken mellan varje gavel, m a o totalt fyra stycken. Tänk på att montera gångjärnen så att skärmen kan vinklas i zigzag.

Tips

Dubbelhäftande film är ganska dyrt så det kan vara på sin plats att skarva lite. Om du använder överblivna bitar från de första tillklippta arken så kan du minska arkåtgången med några stycken. Mät och räkna!

Ett alternativ till dubbelhäftande film kan vara att limma rispapperet på plasten med vanligt hobbylim (PVA-lim). Kladdigare men billigare.